


PANNELLO DI RETE AD ANELLI CONCATENATI CRESPO


Pannello di rete in filo d'acciaio, ondulato, brevettato tipo "CRESPO", impiegato quale struttura di intercettazione e/o contenimento delle barriere paramassi, barriere fermaneve e nei rivestimenti corticali anti-erosivi di pareti e/o versanti

4 PUNTI DI CONTATTO (p.di c.)

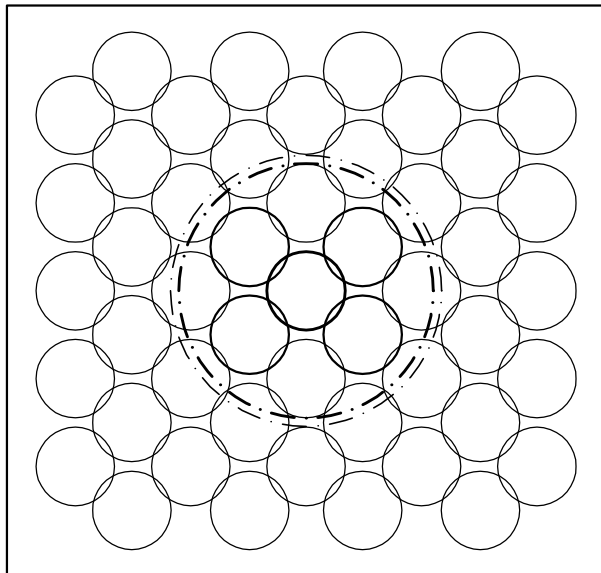


DETTAGLI COSTRUTTIVI


ANELLO SINGOLO

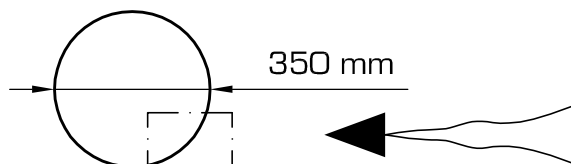


DETTAGLIO FILO ONDULATO TIPO "CRESPO"

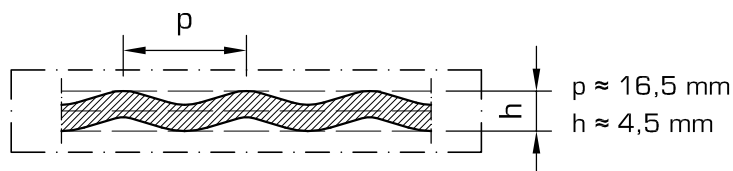

SEZIONE TRASVERSALE ANELLO



DETTAGLIO GIUNZIONE D'ESTREMITA'

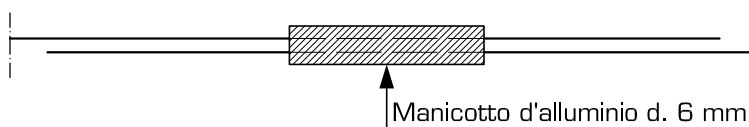

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

FORMA E DIMENSIONI

- Forma dei pannelli:
- Dimensioni dei pannelli:
- Diametro singolo anello:
- Numero di avvolgimenti:

Quadrata, rettangolare, ecc.
3,0 x 3,0m, 3,5 x 3,5m, 3,5 x 2,6m, ecc.
350 mm
4÷10

CARATTERISTICHE DEL FILO

- Diametro:
- Grado di resistenza dell'acciaio:
- Rivestimento zinco:

3,5 mm
1770÷2030 N/mm²
Lega Zn-Al (95-5%) - Classe B (EN 10244-2) > 135 g/mq

I pannelli sono costruiti con materiali nuovi e di primo impiego, realizzati secondo le vigenti normative internazionali (ISO, EN, ecc.).

I pannelli fabbricati sono opportunamente impacchettati per il trasporto fino a destinazione.